

インサートノズルSM型

INSERT NOZZLES No.E-9991SM

RoHS対応

アイテム追加

ERON®

治具段取システム
(Q-ロック)

治具ベース

ロケータイング
エレメント

フランジユニット

クリンピングパーツ

機械要素部品

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具



材 質 ベースボール型：真鍮
ベースネジ型・ジョイント・ノズル・アダプタ・Y型
コネクタ：アセタール
スプレーチップ：アルミニウム

最大圧力 0.7MPa **耐熱温度** 43℃

取付方法 ネジ込み、皿ネジ


- 角度保持力が高く、クーラント噴射の位置が保持できます。
- 各球体ごとに35度ずつ回転するため、最適な位置に切削液を噴射できます。
- スプレーチップはアルミのため、熱による劣化がありません。
- アダプタは対応表のノズルと組み合わせてご使用ください。
- 長ニップルやソケットと組み合わせてご使用ください。



仕様・価格表(スプレーチップ)



オーダーNo.	No.	A	色	質量g	価格	
					1~9個	10個以上
* 111430	SM6-1	1.6	赤色	1	920	820
* 111431	SM6-2	2.2	青色	1	920	820
* 111432	SM6-3	3	金色	1	920	820
* 111433	SM6-4	4.1	銀色	1	920	820

* 標準在庫品



仕様・価格表(アダプタ)

オーダーNo.	No.	ノズル	質量g	価格
157508	SM02640	ロックライン	2	2,230
157509	SM02660	スナップロック	2	2,230




インサートノズルSM型

INSERT NOZZLES No.E-9991SM

RoHS対応


アイテム追加

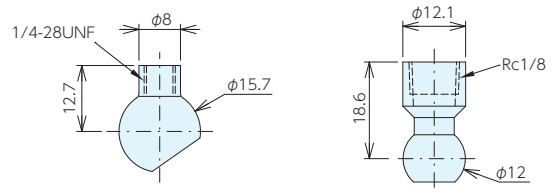

仕様・価格表(ノズル)

* 標準在庫品



オーダーNo.	No.	質量g	価格	
			1~9個	10個以上
* 111429	SM-N	2	1,010	910
* 118267	SM-N1	2	1,890	1,720



仕様・価格表(リバーシングリンク)

* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	質量g	価格	
			1~9個	10個以上
* 118266	SM-R	2	2,130	1,940

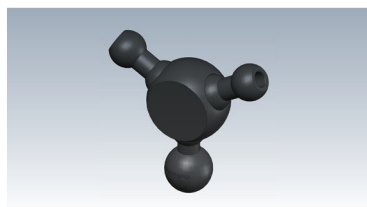


仕様・価格表(Y型コネクタ)

オーダーNo.	No.	質量g	価格
157510	SM02920	20	6,350

部品名称説明

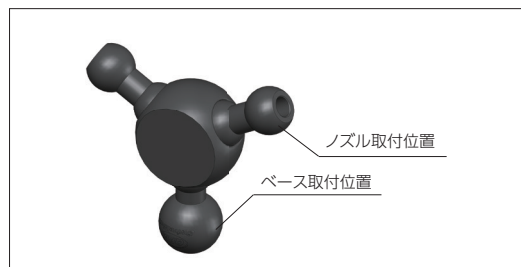




■仕様・価格表(ジョイント)

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	質量g	価格	
			1~9個	10個以上
* 111428	SM-J	2	970	880

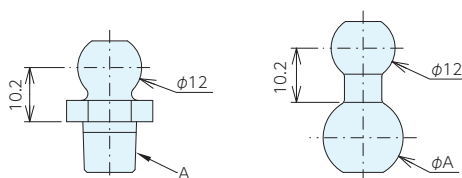


■仕様・価格表(ベース)


* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	タイプ	A	質量g	価格	
					1~9個	10個以上
* 111421	SM10-1	ボール型	10	6	1,540	1,390
* 111422	SM12-1		12	9	1,540	1,390
* 111423	SM14-1		14	15	1,540	1,390
* 111424	SM15-1		15	18	1,540	1,390
* 111425	SM1B-1	ネジ型	R1/8	2	1,540	1,390
* 111426	SM2B-1		R1/4	2	1,540	1,390
* 111427	SM3B-1		M10X1.5	2	1,540	1,390


■アダプタへノズルを装着する場合



1. アダプタのオス側を、上にして平らな場所に置きます。




2. ロックラインノズルまたは、スナップロックノズルをアダプタの上に置きます。



3. カチッと音がするまでしっかりと押し付けます。

■アダプタとノズルを分解する方法



しっかりと握り、ねじります。

インサートノズルSM型

INSERT NOZZLES


No.E-9991SM

RoHS対応

アイテム追加

ERON®

■取付参考図

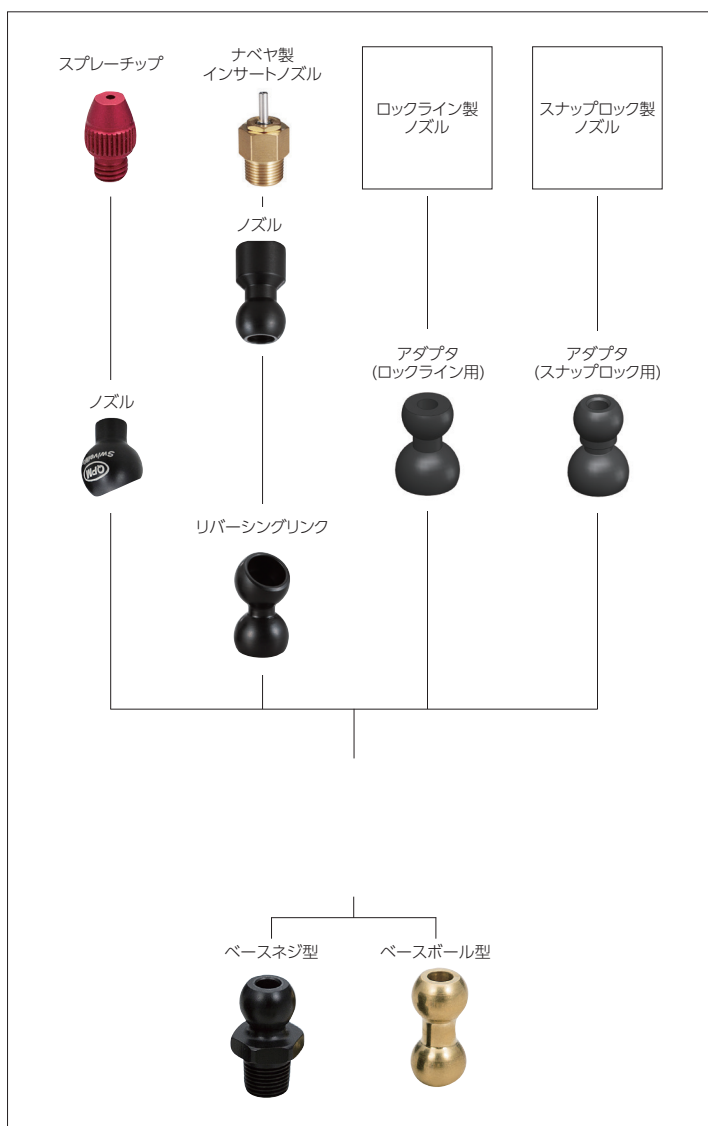

ベース、ジョイント、Y型コネクタ、リバーシリング、アダプタは専用プライヤーを用いて組立てを行ってください。

■取付穴推奨寸法

No.	A H9	B	C	D
SM10-1	10 $^{+0.036}_0$	5.2	9	13
SM12-1	12 $^{+0.043}_0$	6.3	10	13
SM14-1	14 $^{+0.043}_0$	7	11	13
SM15-1	15 $^{+0.043}_0$	7.5	11.5	13

