

デュアルサーフェスエッジブロック

RoHS対応

ERON®

DUAL SURFACE AND EDGE BARS No.E-1225




材質 SCM420

熱処理 焼入HRC60

表面処理 黒染め

- ワーク内のコーナーの位置決め用ブロック。
- 90度にワークの位置決めができます。
- ワーク取付用ブロック。

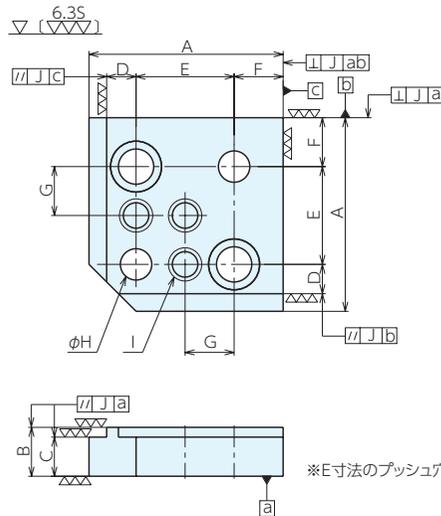

■仕様・価格表

* 在庫限りで廃番

オーダーNo.	No.	A	B	C	D	E	F	G	H ^{M6}	I	J	質量kg	価格
* 124930	BT412-0520	79.5	25	20	15	40	20	20	12.01	M12	0.01	0.9	11,700
* 124931	BT412-0530	79.5	40	35	15	40	20	20	12.01	M12	0.01	1.5	12,700
* 124932	BT516-0520	99	25	20	15	50	25	25	16.01	M16	0.01	1.5	16,300
* 124933	BT516-0530	99	50	40	15	50	25	25	16.01	M16	0.01	2.8	17,700

■使用例

