



# ガレージバイス

WORKSHOP VISES 工業所有権3件 No.E-9141

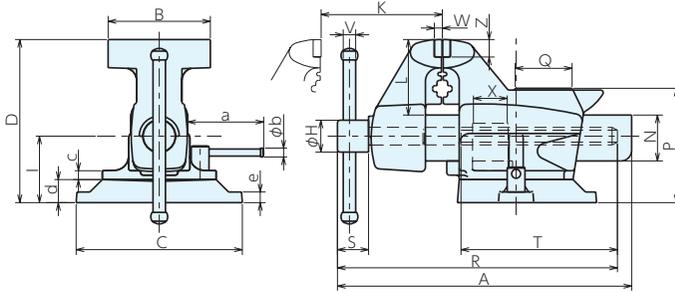

- 本体と可動体は強靱鋳鉄FC250以上で抜群の強さです。
- 口金はS15CK材でHRC35~45に完全焼入がしてあります。
- アンビルの天面はフライス加工がしてあります。
- 破損しない特殊鋼チャンネルが使用してあります。
- ハンドル止め玉はコールドヘッティングで抜け落ちません。
- 内装してあるメネジはダクタイトFCD600で破損しません。
- 回転台はスムーズに180°回転します。
- 回転台はダクタイトFCD600で破損しません。

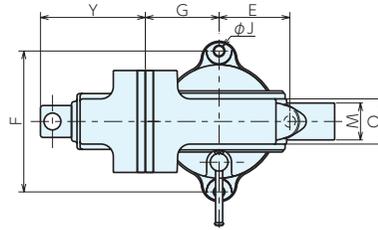

## ■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
N33	262	92	166	149.5	70	140	66	24	42	13	100	65.5	38.4	44.5	46
N34	325	115	187	184	79.5	159	83	36	87	11	125	85.2	41.6	51.8	51
N35	375	141	206	207	90	180	94	40	103	11	150	91.8	47.4	57.2	58

No.	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e
N33	112.5	61	241	25	142	154	11	8	35	90	15.2	76	8	10	19.5	12
N34	129	64	315	35	176	198	14	9	40	114	19.7	85	8	10	26	12
N35	149	78	353	40	204	232	15.5	9	45	122	19.7	85	8	10	32	12

## ■仕様・価格表


\* 在庫限りで廃番

オーダーNo.	No.	口巾	口開	口深	質量kg	価格
* 901451	N33	92	100	64	7	13,600
* 914102	N34	115	125	84	12	17,800
* 914103	N35	141	150	91	17	23,600

## ■参照ページ

部品価格表 [P.1370](#)  
(スピンドル・メネジ・口金・回転台一式)

## ■使用例



治具取組システム  
(クローツク)

治具ベース

ロケータインク  
エレメント

フランジユニット

クミンクランプパーツ

メカニカルパーツ

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具