

トグルダウンクランプ212

HOLD DOWN TOGGLE CLAMP 212 No.E-1147

RoHS対応



ERON®

KUKAMET



材質 SM490

表面処理 亜鉛メッキ

付属品 クランピングスクリュー



212-0のみ

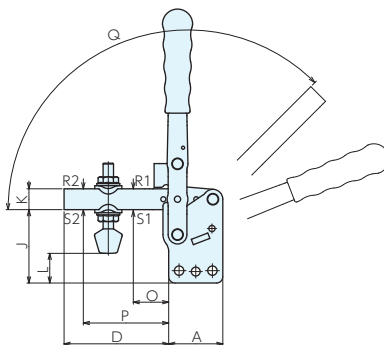

212-0,1,3,5

212-2

212-4

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	Q*
212-0	25	8	4	31	20	4.25	15.5	-	4.8	29.5	8	11.5~17.5	-	5	11	22	115°	-
212-1	26	10	5	44	26	5.25	16	-	5	35	10	7 ~18.5	-	5	18	34	105°	-
212-2	32	10	5	62	42	6.5	13	20	6.6	39	13	8.5~17	-	6	20	50	105°	-
212-3	40	12	6	67	42	8.4	22.5	-	7.6	52	16	2 ~26.5	-	7.5	25	52	105°	-
212-4	52	16	8	100	67	10.5	32	-	12	70	20	14.5~35	8.5	9	34	82	135°	105°
212-5	65	20	10	130	88	12.5	42	-	15.7	82	25	1 ~40.5	-	9	42	107	135°	105°

※ストップピンにより、角度が変更できます。

■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダー No.	No.	締付力 kN		保持力 kN		ボルト径×ピッチ×長さ	全長×全高	質量 kg	価格
		R1	R2	S1	S2				
* 130113	212-0	0.55	0.35	0.7	0.46	M 4×0.7 × 31	56× 96.5	0.09	2,490
* 130114	212-1	0.75	0.5	1	0.68	M5×0.8 × 43.5	70×137	0.16	3,070
* 130115	212-2	1.2	0.7	1.4	0.93	M 6×1 × 50.5	94×154	0.24	3,220
* 130116	212-3	2	1.4	2.5	1.56	M 8×1.25× 63.5	107×202	0.41	3,650
* 130117	212-4	3	2	3.3	2.2	M10×1.5 × 87	152×262	0.89	6,150
* 130118	212-5	4.5	2.5	5	3	M12×1.75×100	195×286	1.51	8,900

■参照ページ

クランピングボルト 911  P.551	クランピングボルト フットスピンドルタイプ915  P.553	クランピングボルト 916  P.554	ダブルクランピング スクリュー931  P.555	角度調整 クランピングボルト912  P.552	V溝アタッチメント付 ボルト913  P.552	角度調整セレーションタイプ付 ボルト914  P.553
--	---	--	---	--	--	--