


レベリングブロックA型


RoHS対応

LEVELLING JACKS (TYPE A) PAT.P No.E-9123

NBK®

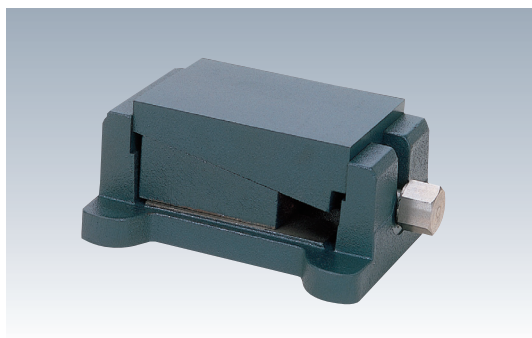

- 精度がよい。
- 機械の据付工事費が軽減される。
- 剛性が最も良い。
- 取付が簡単である。
- フライス盤、ラジアルボール盤、プレナー、定盤等の据付に最も適しております。

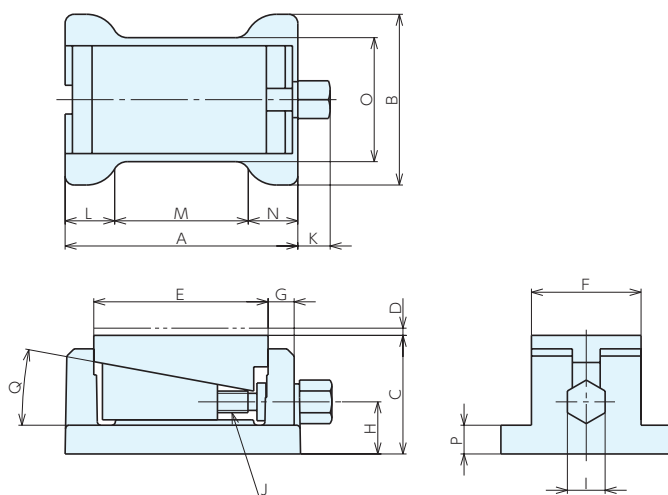

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H
A1	129	95	66	4	95	62	17	29
A2	172	142	80	5	130	84	21	35
A3	215	165	101	6	159	100	29	43
A4	215	165	101	6	159	100	29	43

No.	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
A1	21	M12×1.75 (並目)	17	30	69	30	69	15	10°26'
A2	26	M16×2 (並目)	19.5	35	102	35	100	17	10°26'
A3	29	M20×2.5 (並目)	24	45	125	45	120	22	10°26'
A4	35	φ19台形ネジ 6山/吋	25	45	125	45	120	22	10°26'

■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	許容荷重kN	高さ		ストローク (揚程)	一回転あたりの レベル調整量	質量kg	価格
			最低	最高				
* 902091	A1	7	66	70	4	0.32	3.3	8,550
* 902092	A2	15	80	85	5	0.37	8	14,000
* 902093	A3	25	101	107	6	0.46	15	21,500
* 902094	A4	45	101	107	6	0.78	15	25,700