


レベリングブロックAN型


LEVelling JACKS (TYPE AN) No.E-9123

RoHS対応

NBK®

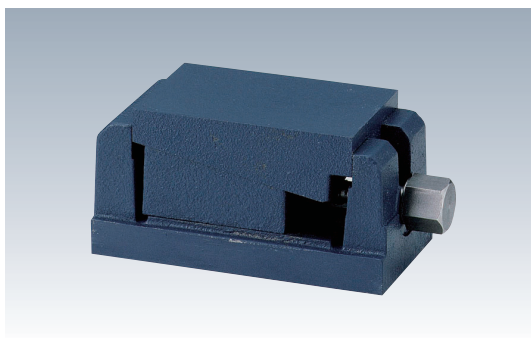

- A型のフランジを削ったタイプで、幅の狭い場所に設置できます。
- アングル台への設置に便利です。
- 機能・機構・能力は、A型と同じです。

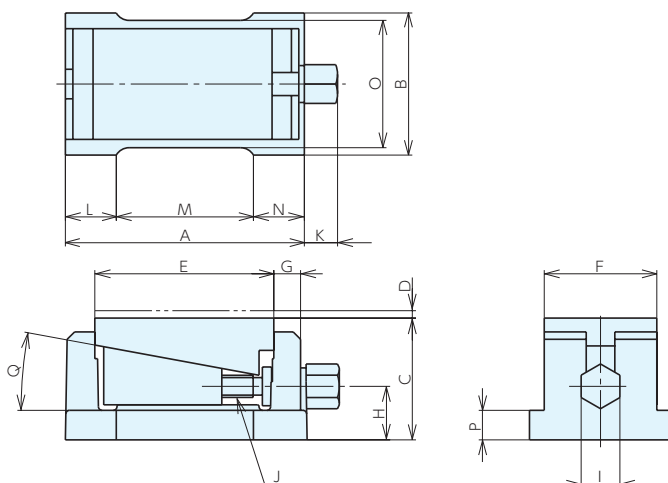

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H
AN1	129	73	66	4	95	62	17	29
AN2	172	105	80	5	130	84	21	35
AN3	215	126	101	6	159	100	29	43
AN4	215	126	101	6	159	100	29	43

No.	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
AN1	21	M12×1.75(並目)	17	32	65	32	69	15	10°26'
AN2	26	M16×2 (並目)	19.5	36.5	99	36.5	100	17	10°26'
AN3	29	M20×2.5 (並目)	24	47	121	47	120	22	10°26'
AN4	35	φ19台形ネジ 6山/吋	25	47	121	47	120	22	10°26'

■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	許容荷重kN	高さ		ストローク (揚程)	一回転あたりの レベル調整量	質量kg	価格
			最低	最高				
* 950736	AN1	7	66	70	4	0.32	3.1	9,950
* 950737	AN2	15	80	85	5	0.37	7.7	15,500
* 950738	AN3	25	101	107	6	0.46	14.4	23,300
* 950739	AN4	45	101	107	6	0.78	14.4	27,600