


レベリングブロックT型

RoHS対応


NBK®

LEVELLING JACKS (TYPE T) No.E-9123

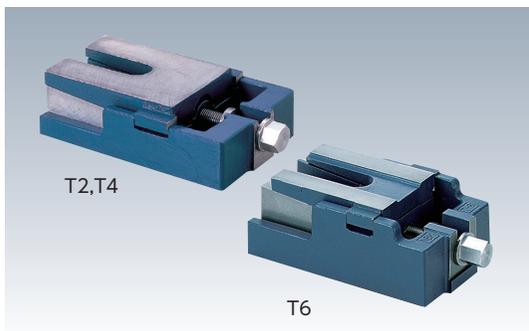


- 各部品は精密加工し、平行度を出してありますので、精密な微調整ができます。
- 総高さを極限まで低くしてあり、安定性抜群です。
- 横ずれ、縦ずれ防止機構となっており、動的荷重に対する変位も極少です。
- アンカーボルトによる固定もできます。
- 五面加工機・大型研削盤・各種専用機・大型印刷機械・測定機械等に最適です。

T2,T4

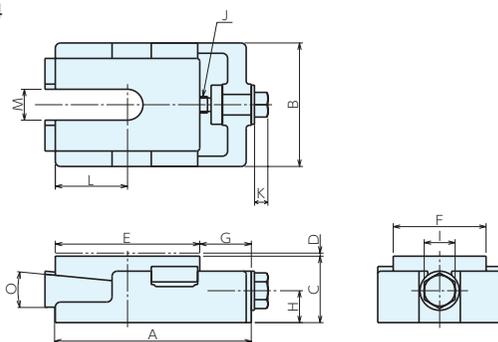

T6

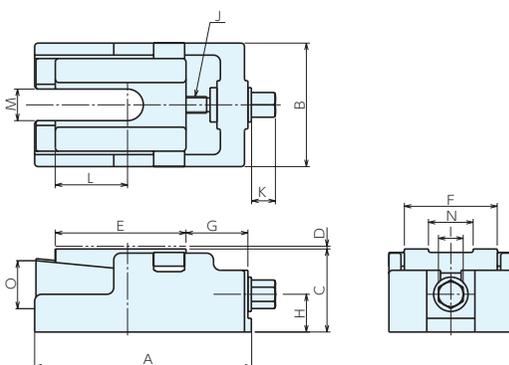

■サイズ表

No.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J(並目)	K	L	M	N	O
T2	190	120	64.5	3	140	90	50	31	30	M16×2	13	70	30	-	5°30'
T4	260	155	73	4	180	120	80	38	30	M20×2.5	20	90	36	-	5°30'
T6	315	180	121	4	190	135	90	55	36	M24×3	35	105	46	65	5°30'

■仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	許容荷重kN	高さ		ストローク (揚程)	一回転あたりの レベル調整量	質量kg	価格
			最低	最高				
* 946650	T2	25	64.5	67.5	3	0.19	7.5	31,500
* 946651	T4	40	73	77	4	0.24	14.2	39,400
* 946652	T6	60	121	125	4	0.29	31.5	68,000