


ホールドクランプ

HOLD CLAMPS PAT.P No.E-9335



RoHS対応

ERON®

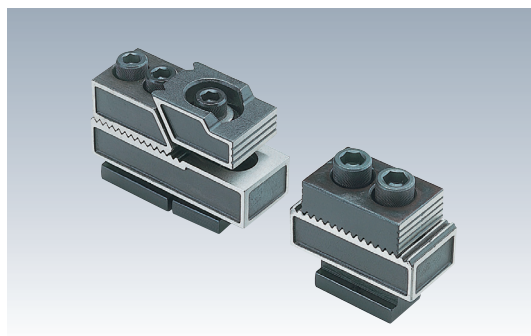

材質 S50C 熱処理 焼入 HRC50
 表面処理 本体：塗装 ボルト・T ナット：黒染め

- 六角棒レンチ付
- スライド式機構で完全締付
- ワンポイント着脱で時間短縮
- ワーク上部全面加工と貫通加工
- 完全熱処理加工で使用は半永久的
- ワークの浮上り防止機構方式

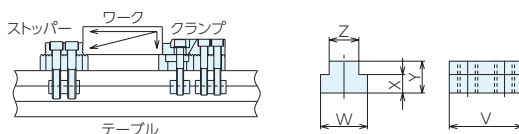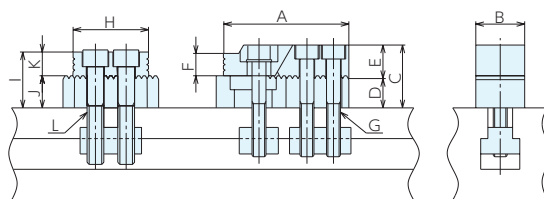





仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	A	B	C	D	E	F	G(並目)	H	I	J±0.005	K	L(並目)
* 915659	HL3514T	14	90	35	45	23	22	16	M10×1.5	54	40	23	17	M12×1.75
* 915660	HL3516T	16	90	35	45	23	22	16	M10×1.5	54	40	23	17	M12×1.75
* 915661	HL3518T	18	90	35	45	23	22	16	M10×1.5	54	40	23	17	M12×1.75

No.	Tスロットナット						最大操作 トルクN・m	最大締付力 kN	質量kg	価格
		V	W	X	Y	Z				
HL3514T	クランプ部	44	22	8.5	16	13.5	20	5	1.7	33,900
	ストッパー部	44	22	8.5	16	13.5				
HL3516T	クランプ部	44	25	8.5	16	15.5	20	5	1.8	36,500
	ストッパー部	44	25	8.5	16	15				
HL3518T	クランプ部	44	28	11	19	17.5	20	5	1.9	37,300
	ストッパー部	44	28	11	19	17.5				


使用例




貫通用取付け

ワークの2個取付け




テーブル直置き

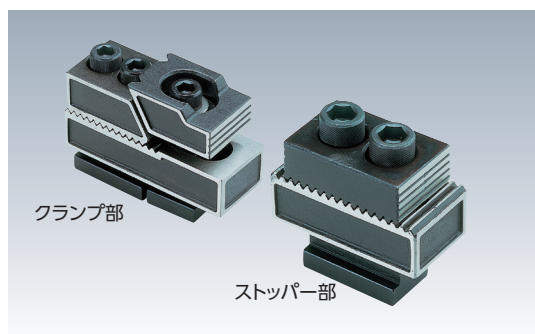



クランプ部



ストッパー部



Tナット



■仕様・価格表

クランプ部

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	A	B	C	D ± 0.005	E	F	G	H	I	J(並目)
* 915662	HL3514C	14	96	35	45	23	22	16	90	19	10.5	M10×1.5
* 915663	HL3516C	16	96	35	45	23	22	16	90	19	10.5	M10×1.5
* 915664	HL3518C	18	96	35	45	23	22	16	90	19	10.5	M10×1.5

No.	K	L	M	N	O	Tスロットナット					最大操作 トルクN・m	最大締付力 kN	質量kg	価格
						P	Q	R	S	T				
HL3514C	8	3	27	4	8	44	22	8.5	16	13.5	20	5	0.7	29,800
HL3516C	8	3	27	4	8	44	25	8.5	16	15.5	20	5	0.7	30,100
HL3518C	8	3	27	4	8	44	28	11	19	17.5	20	5	0.7	30,200

ストッパー部

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	適合T溝巾	a	b	c	d ± 0.005	e	f	g	h
* 915665	HL3514S	14	69	35	40	23	17	54	22	16
* 915666	HL3516S	16	69	35	40	23	17	54	22	16
* 915667	HL3518S	18	69	35	40	23	17	54	22	16

No.	i (並目)	j	k	l	Tスロットナット					質量kg	価格
					P	Q	R	S	T		
HL3514S	M12×1.75	7.5	4	10	44	22	8.5	16	13.5	1.1	19,500
HL3516S	M12×1.75	7.5	4	10	44	25	8.5	16	15	1.1	20,000
HL3518S	M12×1.75	7.5	4	10	44	28	11	19	17.5	1.1	20,300