

インデックスプランジャ用固定ブロック

INDEXING PLUNGERS MOUNTING BLOCKS

No.E-9554B

RoHS対応


NBK®



材質 本体：亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆
止めネジ：SUM22L・先端部黄銅

表面処理 本体：黒 止めネジ：・黒染め

- 耐熱度は、100℃までです。
- ロケータイングプッシュの固定にも使用できます。

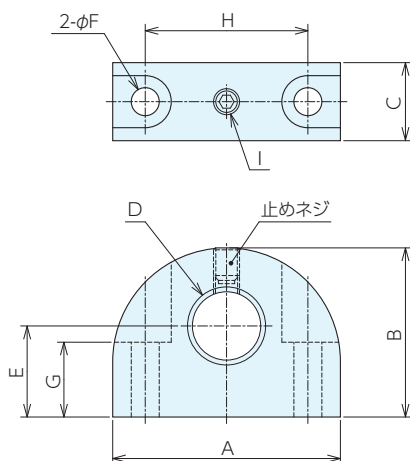

仕様・価格表

* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A	B	C	D(細目)	E	F	G	H	I	質量g	単品価格	
												1~9個	10個以上
* 111686	PISB08	35	26	12	M 8×1	14	4.3	11.5	25	M4	39	2,010	1,670
* 111695	PISB10	35	26	12	M10×1	14	4.3	11.5	25	M4	36	2,010	1,670
* 111696	PISB12	35	26	12	M12×1.5	14	4.3	11.5	25	M4	41	2,010	1,670
* 111697	PISB16	47	34	14	M16×1.5	18	5.3	15.5	35	M5	77	2,680	2,220
* 111698	PISB20	47	34	14	M20×1.5	18	5.3	15.5	35	M5	68	2,680	2,220

使用例

