


## レベリングボルト (Bタイプ)

RoHS対応

NBK® ERON®

LEVELLING SCREWS No.E-9654

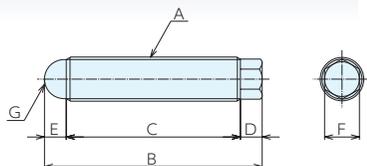

**材質** LBT, LBTN: S45C LBTs, LBNS: SUS303

**熱処理** LBTN: 先端部焼入 HRC50-60

**表面処理** LBT, LBTN: ニッケルクロムメッキ  
ナット (LBTN): 三価クロメートメッキ


**付属品** LBTN, LBNS: ナット

- 先端が球面形状のため、レベリングプレートとの設置角度が自由になります。
- 頭部の二面幅が小さく、狭所での作業に便利です。
- メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好です。
- 細目は少ない力でも調整が可能です。

■仕様・価格表 (材質:S45C、表面処理:ニッケルクロムメッキ)

\* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	A(細目)	B	C	D	E	F	G	許容荷重 kN	質量g	価格
* 946312	LBT-B16	M16×1.5	100	80	10	10	13	SR 7	14.5	150	800
* 946313	LBT-B20	M20×1.5	100	80	10	10	16	SR 9	23.3	200	960
* 946314	LBT-B24	M24×1.5	103	80	13	10	18	SR10	34.7	300	1,150

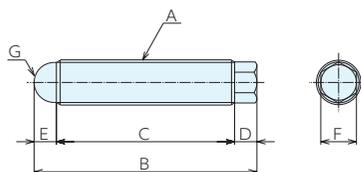

■仕様・価格表 (材質:SUS303)

\* 標準在庫品


オーダーNo.	No.	A(細目)	B	C	D	E	F	G	許容荷重 kN	質量g	価格
* 946315	LBTS-B16	M16×1.5	100	80	10	10	10	SR 7	14.5	150	1,490
* 946316	LBTS-B20	M20×1.5	100	80	10	10	16	SR 9	23.3	200	1,870
* 946317	LBTS-B24	M24×1.5	103	80	13	10	18	SR10	34.7	300	2,410

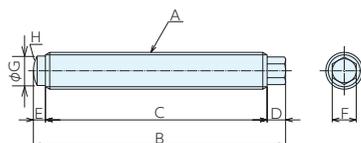

■仕様・価格表 (材質:S45C、表面処理:ニッケルクロムメッキ、付属品:ナット(三価クロメートメッキ))

\* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	G	H	許容荷重 kN	質量g	価格
* 946318	LBTN-B12	M12×1.75	136	120	10	6	8	9	SR10	7.2	100	1,180
* 946319	LBTN-B16	M16×2	136	120	10	6	10	13	SR14	13.5	200	1,350
* 946320	LBTN-B20	M20×2.5	136.5	120	10	6.5	13	16	SR17	21.1	300	1,600

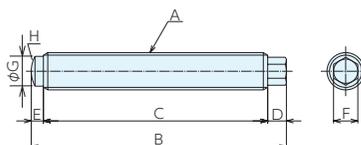

■仕様・価格表 (材質:SUS303、付属品:ナット)

\* 標準在庫品

オーダーNo.	No.	A(並目)	B	C	D	E	F	G	H	許容荷重 kN	質量g	価格
* 946321	LBNS-B12	M12×1.75	136	120	10	6	8	9	SR10	7.2	100	1,680
* 946322	LBNS-B16	M16×2	136	120	10	6	10	13	SR14	13.5	200	2,000
* 946323	LBNS-B20	M20×2.5	136.5	120	10	6.5	13	16	SR17	21.1	300	2,440

治具取付システム  
(Q-ロックス)

治具ベース

ロケータインク  
エレメント

フランジユニット

クランプジョイント

機械要素部品

マシンバイス

定盤・測定機器

作業工具